ASSA ABLOY est le leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de verrouillages mécaniques et électromécaniques et les produits qui y sont liés

effeff
ASSA ABLOY

Votre partenaire effeff :

effeff France


5A rue des Carrières
CS 30052
67172 Brumath Cedex
Tél.: +33 (0) 388 593 159
Fax : +33 (0) 388 593 160

info@effeff-france.fr
www.effeff.fr

© ASSA ABLOY | PR 1917
Sous réserve de modifications techniques 3.0_08/22

Classification
de nos solutions de verrouillage

De la simple gâche aux systèmes de verrouillage sécurisés des plus complexes, effeff, acteur majeur dans le domaine du verrouillage électrique de haute sécurité, répond à toutes les attentes en termes de sécurité, de filtrage, de contrôle d'accès et d'issues de secours.

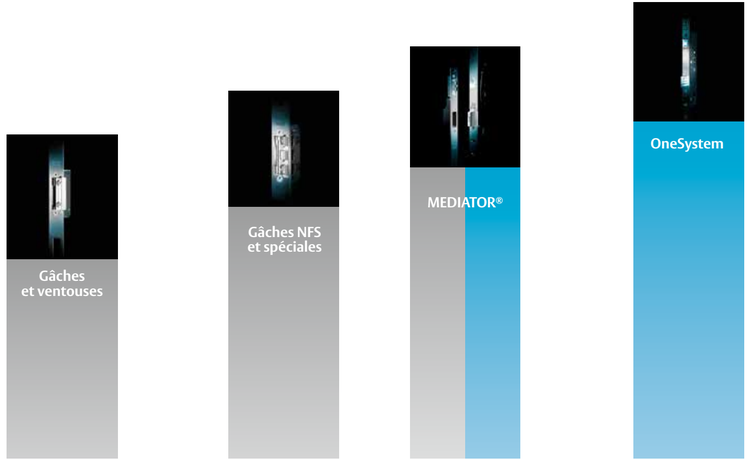



IKON

Planet





Accessoires

Modernité et hautes technologies, la sécurité des biens et des personnes, c'est notre métier.


Présent depuis plus de 30 ans en France, effeff commercialise une large gamme de produits estampillés « made in Germany » auprès des professionnels de la fermeture et de la sécurité.

Avec une expérience de plus de 80 ans, un leadership mondial dans le domaine du verrouillage électrique de haute sécurité et un savoir-faire reconnu par nos clients, effeff développe et propose aujourd'hui des solutions sur tous les segments de marché, là où la qualité et la fiabilité des produits sont recherchées.



MEDIATOR®



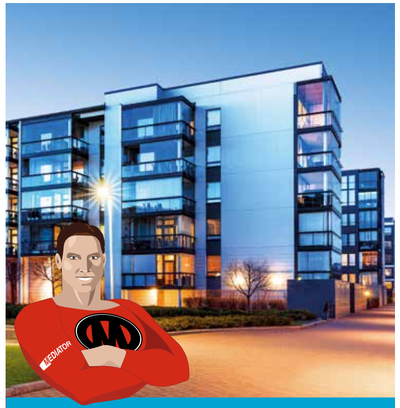

Le meilleur verrouillage du marché

effeff
ASSA ABLOY

Sécurité, confort, pérennité

Experience a safer and more open world

MEDIATOR®
une vraie solution de sécurité

MEDIATOR® est une solution anti-panique, à verrouillage automatique, pilotée à partir du dormant.

Il peut équiper tous les types de portes avec verrouillage 1 et 3 points.

Dans les immeubles d'habitation collectifs ou dans les copropriétés, un désaccord apparaît fréquemment entre le Syndic et les habitants quand se pose la question du verrouillage de la porte d'entrée la nuit. Le gestionnaire de l'immeuble ne peut être que favorable à cette solution.

MEDIATOR® a été conçu pour pouvoir satisfaire tout le monde. Il associe dans un même système le verrouillage automatique à une gâche électrique en garantissant la sécurité et le confort d'utilisation.

MEDIATOR® permet de mettre l'entrée sous contrôle d'accès et d'avoir la sortie libre (fonction d'évacuation).



La sécurité
une priorité

- Verrouillage automatique par pêne dormant et pêne demi-tour
- Fonction sortie libre
- Disponible en verrouillage 1 point et 3 points
- Contrôle de l'état de la porte : porte verrouillée et porte déverrouillée



L'installation aisée et rapide

- Facilité de mise en œuvre
- Pour portes pleines et profilés étroits
- Interchangeable avec les installations existantes
- Alimentation par le dormant
- Réversible


Confort d'utilisation

- Sortie libre
- Compatible avec des ouvre-portes et des ferme-portes pour une utilisation PMR
- Déverrouillage par clé de l'extérieur toujours possible
- Mode office (déverrouillage sur plage horaire)

La technique
simple et efficace

MEDIATOR® rend la porte d'entrée d'immeuble plus sûre et plus pratique:

Motorisation

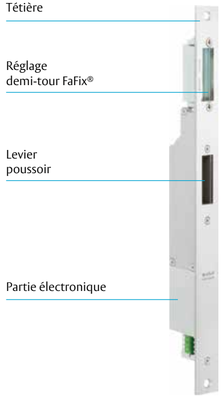


MEDIATOR® est composé de 3 parties :
- serrure anti-panique mécanique
- motorisation MEDIATOR®
- alimentation*

* non présentée

Le verrouillage
serrure 1 point ou 3 points

Serrures

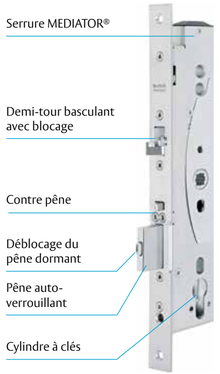



Caractéristiques techniques
Motorisation MEDIATOR®

Tension d'utilisation	12 V DC (courant continu) -10% / + 20 %
Tension de commande (activation)	5 V à 48 V AC/DC
Courant nominal absorbé	500 Ma
Course du pêne	20 mm
Résistance aux effractions	6.000 N
Température de service	– 20° C à + 60° C
Jeu entre têtières	de 2 mm min. à 4 mm max.
Contact de signalisation porte fermée et verrouillée	30 V DC max, 500 mA
Contact de signalisation porte déverrouillée et accessible	30 V DC max, 500 mA
Dimensions sans la têtière	206 x 20 x 29,5 mm
Réglage du demi-tour	Oui
Course de réglage de fixation	3 mm
Précontrainte du pêne demi-tour	80 N max
Déverrouillage permanent	Oui
EN 179 Pour les modèles 65-MP	Certificat de conformité CE 0432-CPR-00007-11
EN 1125 Pour les modèles 65-MP	Certificat de conformité CE 0432-CPR-00007-12

Caractéristiques techniques
serrures MEDIATOR®



Caractéristiques techniques	pour profilés étroits	pour portes pleines
Axe	30/35/40/45 mm	55/60/65/80/100 mm
Entraxe	92 mm	72 mm
Type de cylindre	Cylindre profilé européen	Cylindre profilé européen
Fouillot	9 mm avec réduction à 8 mm	
Course du pêne	20 mm	20 mm
Sens d'ouverture DIN	Universel	Universel
Pour serrure 1 point: Têtière plate Dimensions têtière	Rectangulaire 300 x 24 x 3 mm	Arrondie 235 x 20/24 x 3 mm
Pour serrure 3 points: Têtière en U Dimensions têtière	1760 x 24 x 6,5 mm	1760 x 24 x 6,5 mm